


SRGCL

10 ÜRÜN · ITEMS

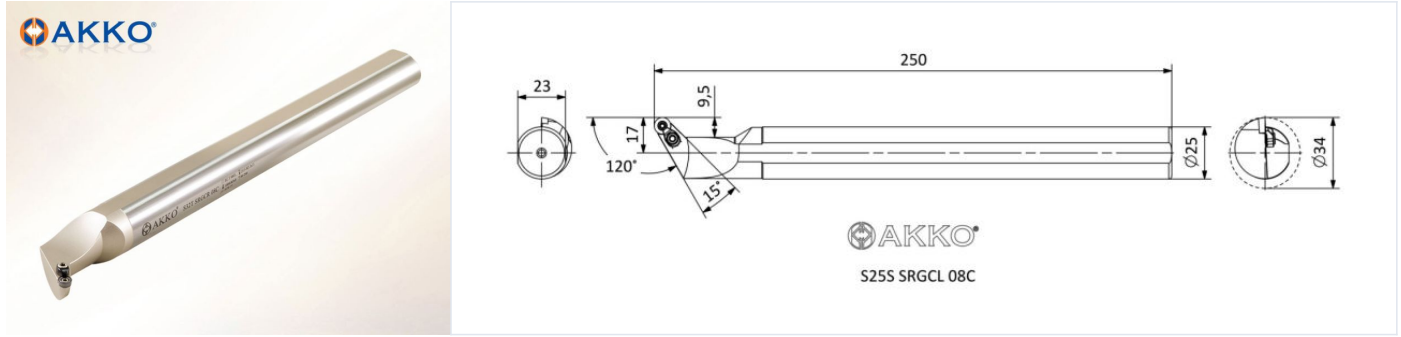

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Bağlama Tipi: **S-Sistem** | Bar Tipi: **Çelik Gövde** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Kesici Uç Ölçüsü: **0803..** | Kesme Yönü: **Sol Yön** | Yan Kesme Açısı (KAPR): **120°** | Kesici Uç Tipi: **RC..**

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Minimum Delik Çapı mm	WF mm	LF mm	DCON mm	APMX mm
S25S SRGCL 08C	M.01.02.03.58.09	Hayır	≥34	17	250	25	9.5
S40U SRGCL 08C	M.01.02.03.58.07	Hayır	≥54	27	350	40	15
S32T SRGCL 08C	M.01.02.03.58.08	Hayır	≥44	22	300	32	13
S20R SRGCL 08	M.01.02.03.58.06	Hayır	≥26	13	200	20	7
S16P SRGCL 08	M.01.02.03.58.10	Hayır	≥22	11	170	16	7
A20P SRGCL 08	M.01.02.03.58.15	Evet	≥26	13	170	20	7
A16M SRGCL 08	M.01.02.03.58.16	Evet	≥22	11	150	16	7
A32S SRGCL 08C	M.01.02.03.58.12	Evet	≥44	22	250	32	13
A25R SRGCL 08C	M.01.02.03.58.14	Evet	≥34	17	200	25	9.5
A40T SRGCL 08C	M.01.02.03.58.11	Evet	≥54	27	300	40	15

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: **ACK-15** BASKI PABUCU · **4015-M3.5X11** TORX VİDA · **3008-M3X8** TORX VİDA · **82-T08** TORX ANAHTARI