


ST

17 ÜRÜN · ITEMS

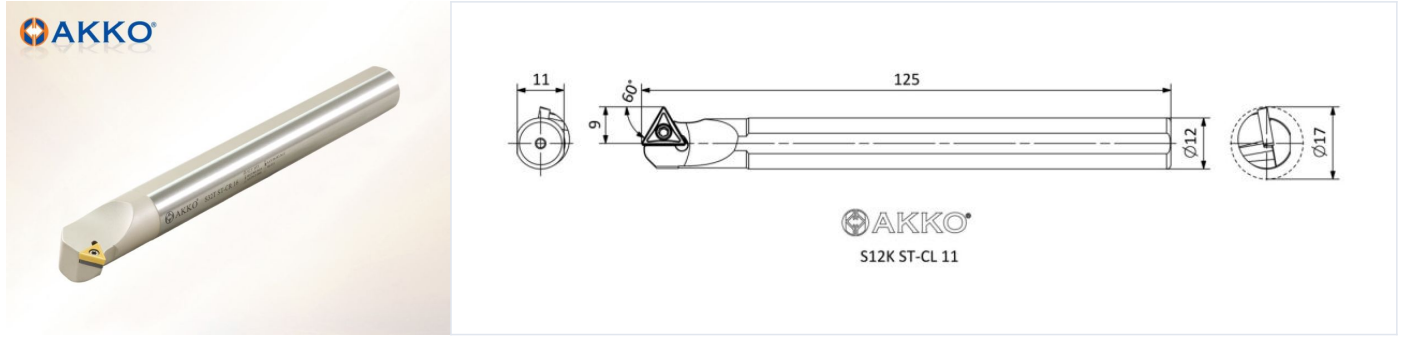

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Bağlama Tipi: S-Sistem | Bar Tipi: Çelik Gövde | İçten Soğutmalı: Hayır | Kesici Uç Markası: ISO | Yan Kesme Açısı (KAPR): 60° | Kesici Uç Tipi: TC..

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	Kesme Yönü	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	LF mm	DCON mm
S12K ST-CL 11	M.01.02.03.26.07	Sol Yön	≥17	1102..	9	125	12
S12K ST-CR 11	M.01.02.03.25.09	Sağ Yön	≥17	1102..	9	125	12
S16P ST-CL 16	M.01.02.03.26.01	Sol Yön	≥20	16T3..	11	170	16
S16P ST-CR 11	M.01.02.03.25.08	Sağ Yön	≥20	1102..	11	170	16
S16P ST-CR 16	M.01.02.03.25.01	Sağ Yön	≥20	16T3..	11	170	16
S20R ST-CL 16	M.01.02.03.26.02	Sol Yön	≥25	16T3..	13	200	20
S20R ST-CR 11	M.01.02.03.25.10	Sağ Yön	≥25	1102..	13	200	20
S20R ST-CR 16	M.01.02.03.25.02	Sağ Yön	≥25	16T3..	13	200	20
S25S ST-CL 16	M.01.02.03.26.04	Sol Yön	≥32	16T3..	17	250	25
S25S ST-CL 16-Z	M.01.02.03.26.03	Sol Yön	≥32	16T3..	17	250	25
S25S ST-CR 16	M.01.02.03.25.07	Sağ Yön	≥32	16T3..	17	250	25
S32T ST-CL 16	M.01.02.03.26.05	Sol Yön	≥40	16T3..	22	300	32
S32T ST-CR 16	M.01.02.03.25.04	Sağ Yön	≥40	16T3..	22	300	32
S40U ST-CL 16	M.01.02.03.26.06	Sol Yön	≥50	16T3..	27	350	40
S40U ST-CR 16	M.01.02.03.25.05	Sağ Yön	≥50	16T3..	27	350	40
S20R ST-CL 11	M.01.02.03.26.09	Sol Yön	≥25	1102..	13	200	20
S16P ST-CL 11	M.01.02.03.26.08	Sol Yön	≥20	1102..	11	170	16

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X9 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · AATN-2-0001 TCMT 16 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA