


SDXCL

16 ÜRÜN · ITEMS

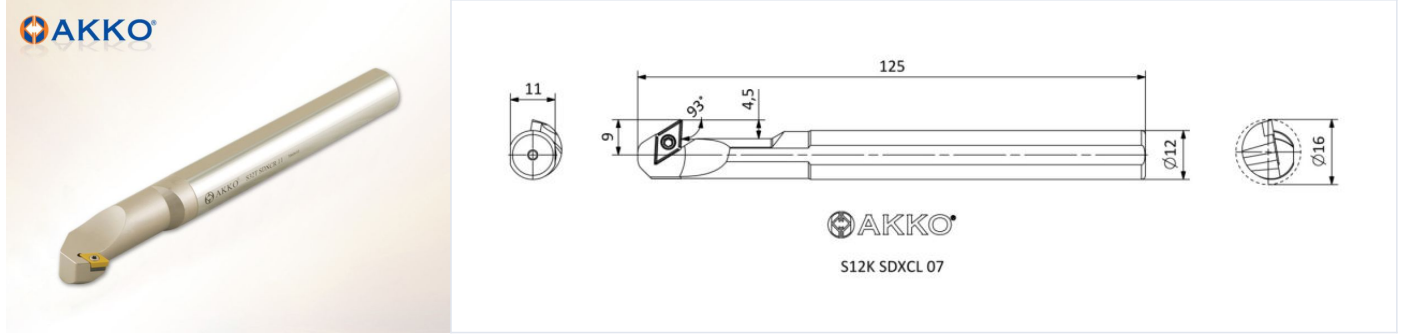

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Bağlama Tipi: S-Sistem | Bar Tipi: Çelik Gövde | Kesici Uç Markası: ISO | Kesme Yönü: Sol Yön | Yan Kesme Açısı (KAPR): 93° | Kesici Uç Tipi: DC..

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	LF mm	DCON mm	APMX mm
S12K SDXCL 07	M.01.02.03.08.01	Hayır	≥16	0702..	9	125	12	4.5
S16P SDXCL 07	M.01.02.03.08.02	Hayır	≥20	0702..	11	170	16	6.5
S20R SDXCL 07	M.01.02.03.08.03	Hayır	≥25	0702..	13	200	20	6.5
S20R SDXCL 11	M.01.02.03.08.05	Hayır	≥25	11T3..	14	200	20	7.5
S25S SDXCL 11	M.01.02.03.08.09	Hayır	≥32	11T3..	17	250	25	9
S25S SDXCL 11-Z	M.01.02.03.08.06	Hayır	≥32	11T3..	17	250	25	9
S32T SDXCL 11	M.01.02.03.08.07	Hayır	≥40	11T3..	22	300	32	12.5
S40U SDXCL 11	M.01.02.03.08.08	Hayır	≥50	11T3..	27	350	40	14.5
S16P SDXCL 11	M.01.02.03.08.10	Hayır	≥20	11T3..	11	170	16	6.5
A20P SDXCL 11	M.01.02.03.08.15	Evet	≥25	11T3..	14	170	20	7.5
A20P SDXCL 07	M.01.02.03.08.14	Evet	≥25	0702..	13	170	20	6.5
A16M SDXCL 11	M.01.02.03.08.18	Evet	≥20	11T3..	11	150	16	7.5
A16M SDXCL 07	M.01.02.03.08.16	Evet	≥20	0702..	11	150	16	6.5
A12H SDXCL 07	M.01.02.03.08.19	Evet	≥16	0702..	9	100	12	4.5
A32S SDXCL 11	M.01.02.03.08.11	Evet	≥40	11T3..	22	250	32	12
A25R SDXCL 11	M.01.02.03.08.13	Evet	≥32	11T3..	17	200	25	9

WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · DCON = Bağlantı Çapı · APMX = Maksimum Kesme Derinliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: 4008-M2.5X6 TORX VİDA · 82-T08 TORX ANAHTARI · 4015-M3.5X11 TORX VİDA · 80-T15 TORK ANAHTARI · AADN-2-0001 DCMT-DNMG11 ALTLIK · AAV-08-M3.5X8 BUKSE VİDA · 4015-M3.5X14 TORX VİDA · AAV-06-M3.5X11 BUKSE VİDA