SDXCR

16 ÜRÜN · ITEMS

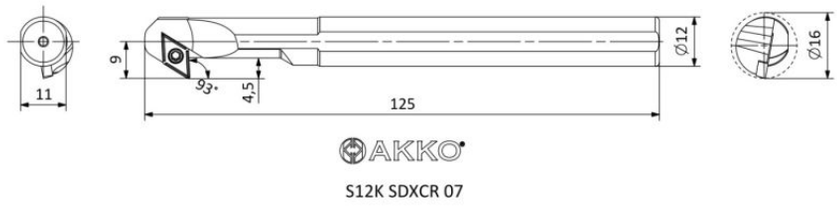

Ölçü Birimi Sistemi: **Metrik** | Bağlama Tipi: **S-Sistem** | Bar Tipi: **Çelik Gövde** | Kesici Uç Markası: **ISO** | Kesme Yönü: **Sağ Yön** | Yan Kesme Açısı (KAPR): **93°** | Kesici Uç Tipi: **DC..**

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	İçten Soğutmalı	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	LF mm	DCON mm	APMX mm
S12K SDXCR 07	M.01.02.03.07.01	Hayır	≥16	0702..	9	125	12	4.5
S16P SDXCR 07	M.01.02.03.07.02	Hayır	≥20	0702..	11	170	16	6.5
S20R SDXCR 07	M.01.02.03.07.03	Hayır	≥25	0702..	13	200	20	6.5
S20R SDXCR 11	M.01.02.03.07.05	Hayır	≥25	11T3..	14	200	20	7.5
S25S SDXCR 11	M.01.02.03.07.09	Hayır	≥32	11T3..	17	250	25	9
S25S SDXCR 11-Z	M.01.02.03.07.06	Hayır	≥32	11T3..	17	250	25	9
S32T SDXCR 11	M.01.02.03.07.07	Hayır	≥40	11T3..	22	300	32	12.5
S40U SDXCR 11	M.01.02.03.07.08	Hayır	≥50	11T3..	27	350	40	14.5
S16P SDXCR 11	M.01.02.03.07.12	Hayır	≥20	11T3..	11	170	16	6.5
A20P SDXCR 11	M.01.02.03.07.15	Evet	≥25	11T3..	14	170	20	7.5
A20P SDXCR 07	M.01.02.03.07.14	Evet	≥25	0702..	13	170	20	6.5
A16M SDXCR 11	M.01.02.03.07.16	Evet	≥20	11T3..	11	150	16	7.5
A16M SDXCR 07	M.01.02.03.08.17	Evet	≥20	0702..	11	150	16	6.5
A12H SDXCR 07	M.01.02.03.07.18	Evet	≥16	0702..	9	100	12	4.5
A32S SDXCR 11	M.01.02.03.08.12	Evet	≥40	11T3..	22	250	32	12
A25R SDXCR 11	M.01.02.03.07.13	Evet	≥32	11T3..	17	200	25	9

WF = Fonksiyonel Genişlik · **LF** = Fonksiyonel Uzunluk · **DCON** = Bağlantı Çapı · **APMX** = Maksimum Kesme Derinliği

Yedek Parçalar / Spare Parts: **4008-M2.5X6** TORX VİDA · **82-T08** TORX ANAHTARI · **4015-M3.5X11** TORX VİDA · **80-T15** TORK ANAHTARI · **AADN-2-0001** DCMT-DNMG11 ALTLIK · **AAV-08-M3.5X8** BUKSE VİDA · **4015-M3.5X14** TORX VİDA · **82-T15** TORX ANAHTARI · **AAV-06-M3.5X11** BUKSE VİDA