


TIR

15 ÜRÜN · ITEMS

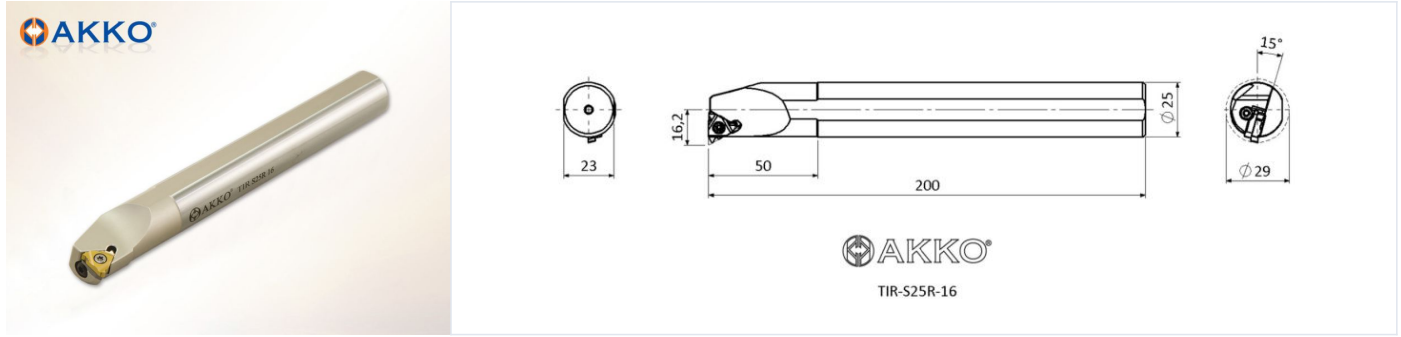

Ölçü Birimi Sistemi: Metrik | Kesme Yönü: Sağ Yön | Takım Tipi: İç | Kesici Uç Tipi: IR

Sipariş Kodu Ordering Code	Stok Kodu Item No	OHN mm	Minimum Delik Çapı mm	Kesici Uç Ölçüsü	WF mm	Kesici Uç İç Daire Çapı mm	LF mm	H mm	DCON mm
TIR S25R 16	M.02.02.01.28	-	29	16	16.2	9.525	200	23	25
TIR S25R 22	M.02.02.01.29	-	29	22	18.1	12.7	200	23	25
TIR S32S 16	M.02.02.01.27	-	36	16	19.7	9.525	250	30	32
TIR S32S 22	M.02.02.01.30	-	38	22	21.6	12.7	250	30	32
TIR S32S 27	M.02.02.01.33	-	40	27	22.6	15.875	250	30	32
TIR S40T 16	M.02.02.01.32	-	44	16	23.7	9.525	300	37.5	40
TIR S40T 22	M.02.02.01.31	-	46	22	25.6	12.7	300	37.5	40
TIR S40T 27	M.02.02.01.36	-	48	27	26.6	15.875	300	37.5	40
TIR S50U 16	M.02.02.01.34	-	54	16	28.7	9.525	350	47	50
TIR S50U 22	M.02.02.01.35	-	58	22	30.6	12.7	350	47	50
TIR S50U 27	M.02.02.01.37	-	58	27	31.6	15.875	350	47	50
TIR A40T 16	M.02.02.01.47	65	44	16	23.9	9.525	300	37.5	40
TIR A32S 16	M.02.02.01.46	60	36	16	19.7	9.525	250	30	32
TIR A25R 16	M.02.02.01.45	50	29	16	16.2	9.525	200	23	25
TIR A20P 16	M.02.02.01.53	40	24	16	13.7	9.525	170	18	20

OHN = Minimum Kullanma Mesafesi · WF = Fonksiyonel Genişlik · LF = Fonksiyonel Uzunluk · H = Şaft Yüksekliği · DCON = Bağlantı Çapı

Yedek Parçalar / Spare Parts: **ATS-16E** DIŞ SAG-DELİK SOL DIŞ ALTLIK · **ATS-16I** DIŞ SOL-DELİK SAG DIŞ ALTLIK · **ABPL-03** BASKI PULU · **AAV-11-U5-40X4.5** TER/TIR 16 ALTLIK VİDASI · **1710-U5-40X12.2** 1710-U5-40X12.2 TORK VİDASI · **82-T10** TORX ANAHTARI · **ATS-22E** DIŞ SAG-DELİK SOL DIŞ ALTLIK · **ATS-22I** DIŞ SOL-DELİK SAG DIŞ ALTLIK · **ABPL-04** BASKI PULU · **80-T20** TORK ANAHTARI · **ATS-27E** DIŞ SAG-DELİK SOL DIŞ ALTLIK · **ATS-27I** DIŞ SOL-DELİK SAG DIŞ ALTLIK · **ABPL-05** BASKI PULU · **1620-M5X18** TIR/L 27 TORK VİDASI · **1620-M5X22** TER. TIR 27 TORK VİDASI